





PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

PRUEBA DE RESISTENCIA
A QUÍMICOS: ASTM F101

QUÍMICO	RESULTADOS DE PENETRACIÓN	TIEMPO DE FALLA	CONCENTRACIÓN DEL QUÍMICO
CLORO	APROBADO	N/A	5%
DIÉSEL	APROBADO	N/A	100%
ÁCIDO FLUORHÍDRICO	APROBADO	N/A	10%
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	APROBADO	N/A	30%
ÁCIDO MURIATICO	RECHAZADO	5 MIN	31%
ÁCIDO FOSFÓRICO	APROBADO	N/A	85%
HIDRÓXIDO DE SODIO	APROBADO	N/A	50%
ÁCIDO SULFURICO	RECHAZADO	50 MIN	93%
TOLUENO	RECHAZADO	45 MIN	99%
ACEITE GRADO 40W	APROBADO	N/A	100%



PROTEX 60
POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO	UNIDAD DE MEDIDA	POTEX 2
PESO BASE	ASTM- D3776	OSY	1.9
RESIST. A TENSIÓN TRAPEZOIDAL	INDA IST 100.2	Lb./in- MD Lb./in -CD	6.1 5.1
RESIST. A TENSIÓN	ASTM D5034	Lb./in- MD Lb./in -CD	29.8 21.0
ESTIRAMIENTO	ASTM D5034	% MD % CD	65.8 76.7
RESIST. A RASGADURAS	ASTM D5733	Lb./in- MD Lb./in -CD	10.3 10.2
PRUEBA DE PRESIÓN	ASTM D3786-87	Psi	42
CARGA HIDROSTÁTICA	AATCC 127-194	Mbar	180
MVTR (50% RH @ 90°F)	ASTM E96	Grs/m2/24hrs	3380
COEFICIENTE DE RESPIRACIÓN	ASTM D737	CFM	23.9
STATIC DECAY	NFPA 99	<0.5 SEC	PASS
PENETRACIÓN DE SANGRE	ASTM F160	PRODUCERE B	PASS
MULLEN BURST	ISO 13938-1	PSI	48.4
RETENCIÓN DE PARTÍCULAS		PARTI. /MIN>0.5MM	100%
FLAMABILIDAD	CPSC 1610		CLSE 1
LINTING	HELMKE DRUM	PARTIC/MIN >0.5 MM	760
RESIST. A PINCHADURAS	ASTM F1342-91	LBS	1.3

*Protex 2 ahora es Protex 60



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1001
OVEROL BÁSICO
CON CUELLO

Descripción:

- OVEROL BÁSICO CON CUELLO
- SIN ELÁSTICOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

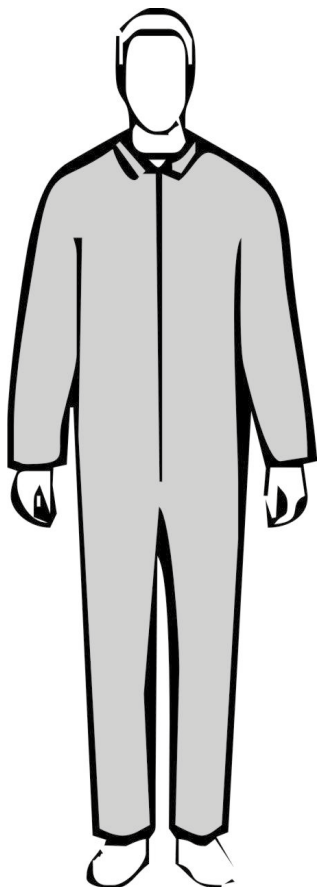



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

Descripción:

- OVEROL CON CUELLO
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

MODELO 1002

OVEROL CON
CUELLO Y ELÁSTICOS
EN MUÑECAS Y
TOBILLOS

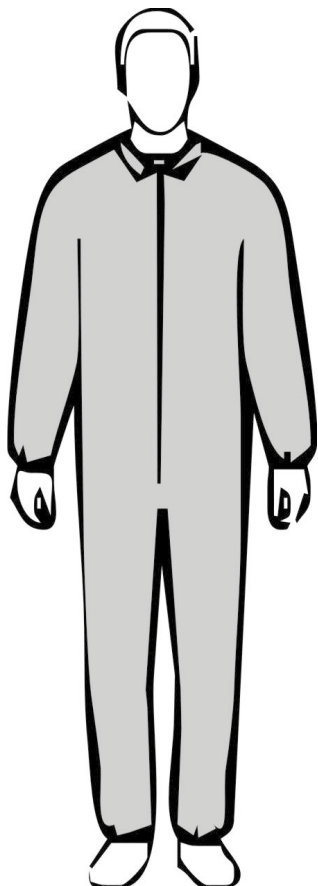

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

Descripción:


- OVEROL CON GORRO
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 8 LB (4 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:

- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

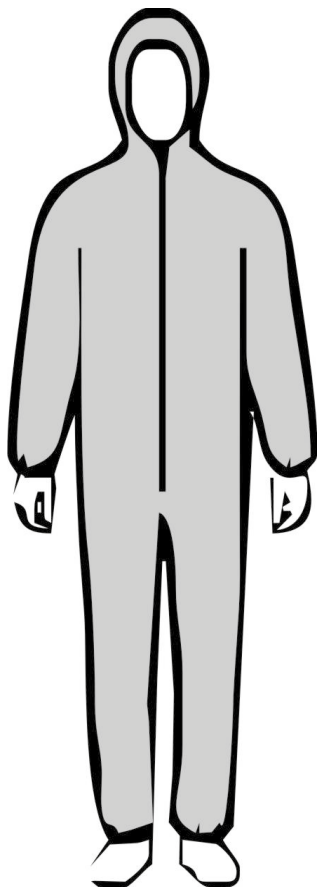

**MODELO
1003**
OVEROL CON GORRO
Y ELÁSTICOS
EN MUÑECAS Y
TOBILLOS

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

Descripción:

- OVEROL CON GORRO Y BOTA INTEGRADA
- ELÁSTICO EN GORRO, MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 10 LB (5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:

- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.


MODELO 1004

OVEROL CON GORRO
Y BOTA, ELÁSTICO EN
GORRO, MUÑECAS Y
TOBILLOS

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*Protex 2 ahora es Protex 60

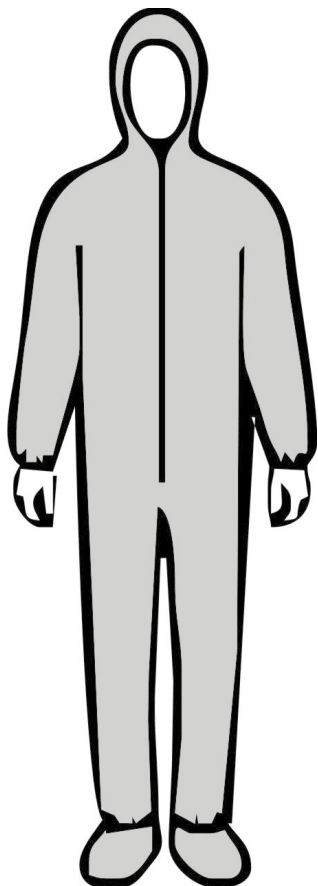



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1005
CAMISA

Descripción:

- CAMISA CON CUELLO
- SIN ELÁSTICOS (OPCIONAL EN MUÑECAS)
- TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 50
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

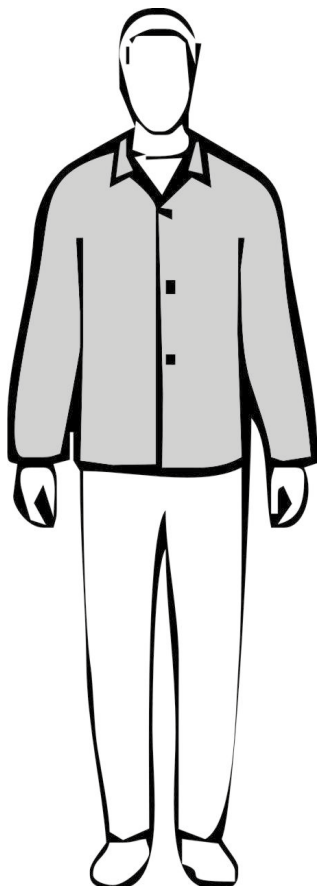



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1007
PANTALÓN

Descripción:

- PANTALÓN
- ELÁSTICO EN CINTURA (OPCIONAL EN TOBILLOS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 50
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

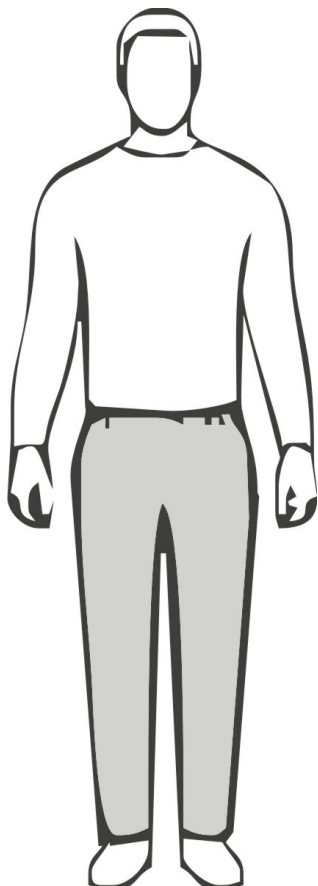



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1010
MANGA

Descripción:

- MAGA DE 18" (45CM) DE LARGO
- ELÁSTICO EN AMBOS EXTREMOS
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 4 LB (2 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

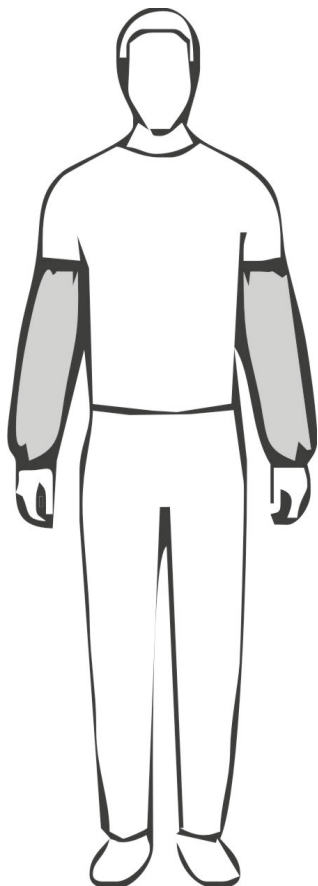



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1016
MANDIL

Descripción:

- **MANDIL**
28" (71CM) ANCHO X 36" (91CM) LARGO
- **CINTAS DE AJUSTE**
- **COSTURAS SOBREHILADAS**
- **TALLAS:** UNITALLA
- **PZAS / CAJA:** 100
- **PESO / CAJA:** 6 LB (3 KG)
- **DISEÑO:** ANSI
- **COLOR:** BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

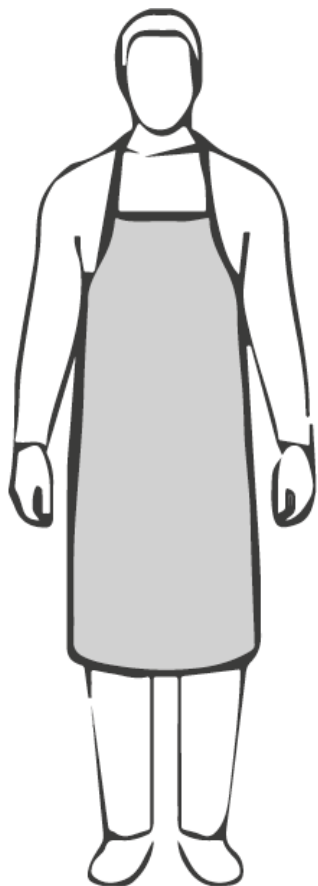



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1017
CUBREZAPATO

Descripción:

- CUBREZAPATO
- ELÁSTICO EN TOBILLOS
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 6 LB (3 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

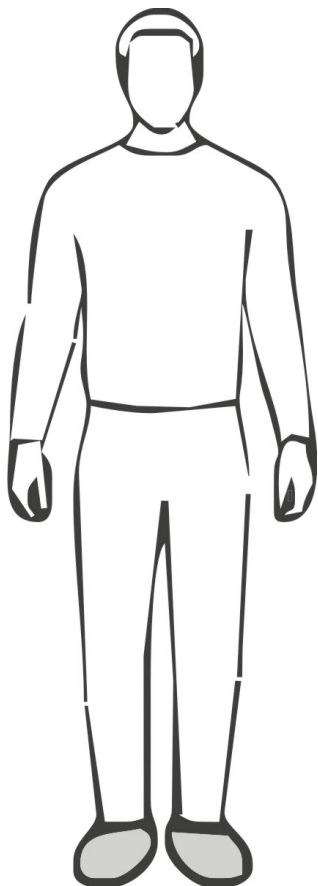



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1018
CUBREBOTA

Descripción:

- CUBREBOTA 14" (35CM) DE ALTO
- ELÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 10 LB (5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

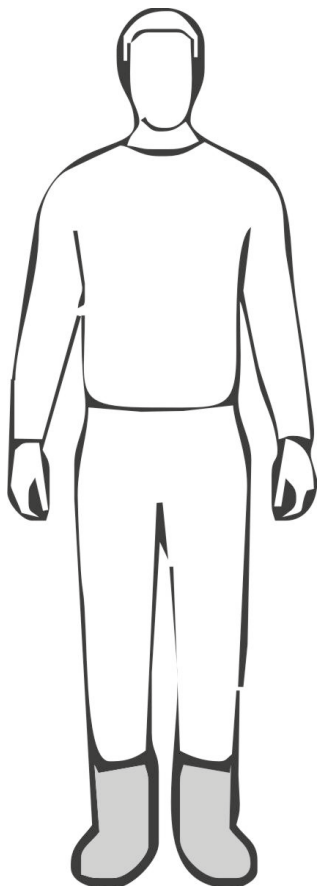



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1019
CUBREBOTA CON
SUELA DE VINIL
ANTIDERRAPANTE

Descripción:

- CUBREBOTA 19" (50CM) DE ALTO
- ELÁSTICO EN TOBILLOS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO
- SUELA DE VINIL ANTIDERRAPANTE
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 12 LB (6 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

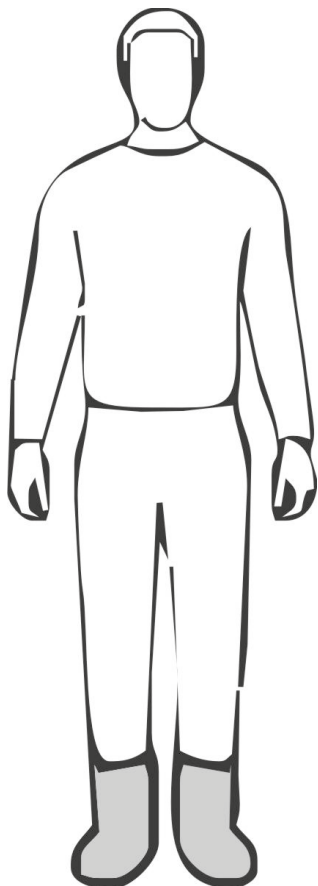



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1020
BATA SIN
BOLSAS

Descripción:

- BATA CON CUELLO SIN BOLSAS
- SIN ELÁSTICO (OPCIONAL EN MUÑECAS)
- TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 30
- PESO / CAJA: 6 LB (3 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

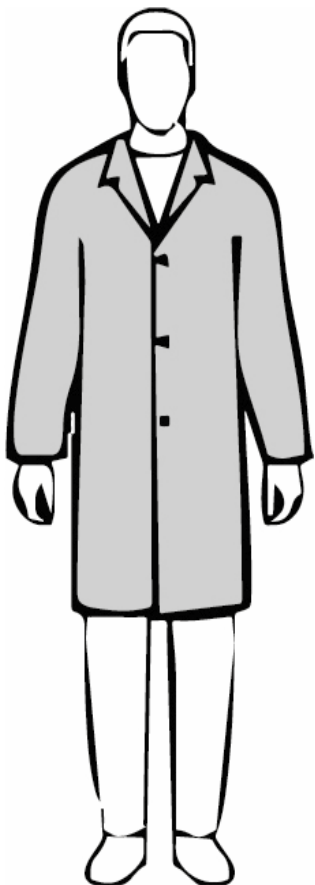



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
1022
BATA CON
DOS BOLSAS

Descripción:

- BATA CON CUELLO Y DOS BOLSAS A LA ALTURA DE LA CINTURA
- SIN ELÁSTICO (OPCIONAL EN MUÑECAS)
- TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 30
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60

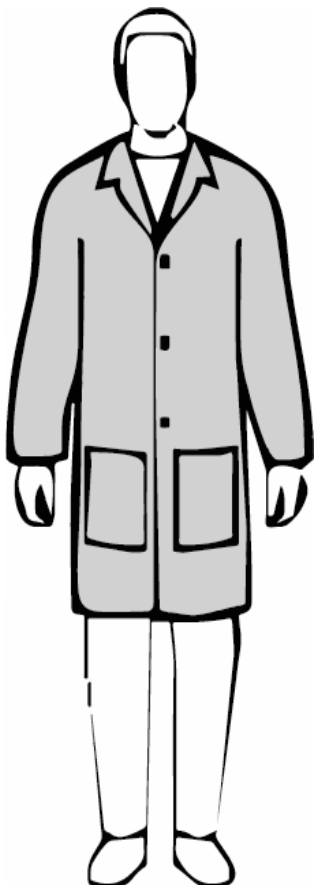



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

LÍNEA DE PRODUCTOS

ESTILO	DESCIPCIÓN		IMAGEN
1001	OVEROL BÁSICO CON CUELLO SIN ELÁSTICO CON CIERRE FRONTAL 28” (71 CMS) COSTURAS SOBREHILADAS	• TALLAS: CH - 4XG • PZAS / CAJA: 25 • PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	
1002	OVEROL CON CUELLO, ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28” (71 CMS) COSTURAS SOBREHILADAS	• TALLAS: CH - 4XG • PZAS / CAJA: 25 • PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60



PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

LÍNEA DE PRODUCTOS

ESTILO	DESCIPCIÓN		IMAGEN
1003	OVEROL CON GORRO, ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28” (71 CMS) COSTURAS SOBREHILADAS	• TALLAS: CH - 4XG • PZAS / CAJA: 25 • PESO / CAJA: 8 LB (4 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	
1004	OVEROL CON GORRO Y BOTA INTEGRADA ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28” (71 CMS) COSTURAS SOBREHILADAS	• TALLAS: CH - 4XG • PZAS / CAJA: 25 • PESO / CAJA: 10 LB (5 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60



LÍNEA DE PRODUCTOS

PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

ESTILO	DESCIPCIÓN		IMAGEN
1005	CAMISA CON CUELLO SIN ELÁSTICOS (OPCIONAL EN MUÑECAS) TRES BROCHES FORNTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO COSTURAS SOBREHILADAS	• TALLAS: CH - 4XG • PZAS / CAJA: 50 • PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	
1007	PANTALÓN CON ELÁSTICO EN CINTURA (OPCIONAL EN TOBILLOS) COSTURAS SOBREHILADAS	• TALLAS: CH - 4XG • PZAS / CAJA: 50 • PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	
1010	MANGA DE 18" (45CM) DE LARGO ELÁSTICO EN AMBOS EXTREMOS	• TALLAS: UNITALLA • PZAS / CAJA: 200 = 100 PARES • PESO / CAJA: 4 LB (2 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60



LÍNEA DE PRODUCTOS

PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

ESTILO	DESCIPCIÓN		IMAGEN
1016	MANDIL DE 28" (71CM) DE ANCHO X 36" (91CM) LARGO CINTAS DE AJUSTE	• TALLAS: UNITALLA • PZAS / CAJA: 100 • PESO / CAJA: 6 LB (3 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	
1017	CUBREZAPATO ELÁSTICO EN TOBILLOS	• TALLAS: UNITALLA • PZAS / CAJA: 200 = 100 PARES • PESO / CAJA: 6 LB (3 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	
1018	CUBREBOTA 14" (35 CM) DE ALTO ELÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO	• TALLAS: UNITALLA • PZAS / CAJA: 200 = 100 PARES • PESO / CAJA: 10 LB (5 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60



LÍNEA DE PRODUCTOS

PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

ESTILO	DESCIPCIÓN		IMAGEN
1019	CUBREBOTA CON SUELA DE VINIL ANTIDERRAPANTE 19" (50CM) DE ALTO ELÁSTICO EN TOBILLOS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO	• TALLAS: UNITALLA • PZAS / CAJA: 200 = 100 PARES • PESO / CAJA: 12 LB (6 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	
1020	BATA SIN BOLSAS CON CUELLO SIN ELÁSTICOS (OPCIONAL EN MUÑECAS) TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO	• TALLAS: CH - 4XG • PZAS / CAJA: 30 • PESO / CAJA: 6 LB (3 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	
1022	BATA CON DOS BOLSAS A LA ALTURA DE LA CINTURA CON CUELLO SIN ELÁSTICOS (OPCIONAL EN MUÑECAS) TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO	• TALLAS: CH - 4XG • PZAS / CAJA: 30 • PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO	

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex 2 ahora es Protex 60




PROTEX 60

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 60 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

TABLA DE MEDIDAS /
SIZE CHART

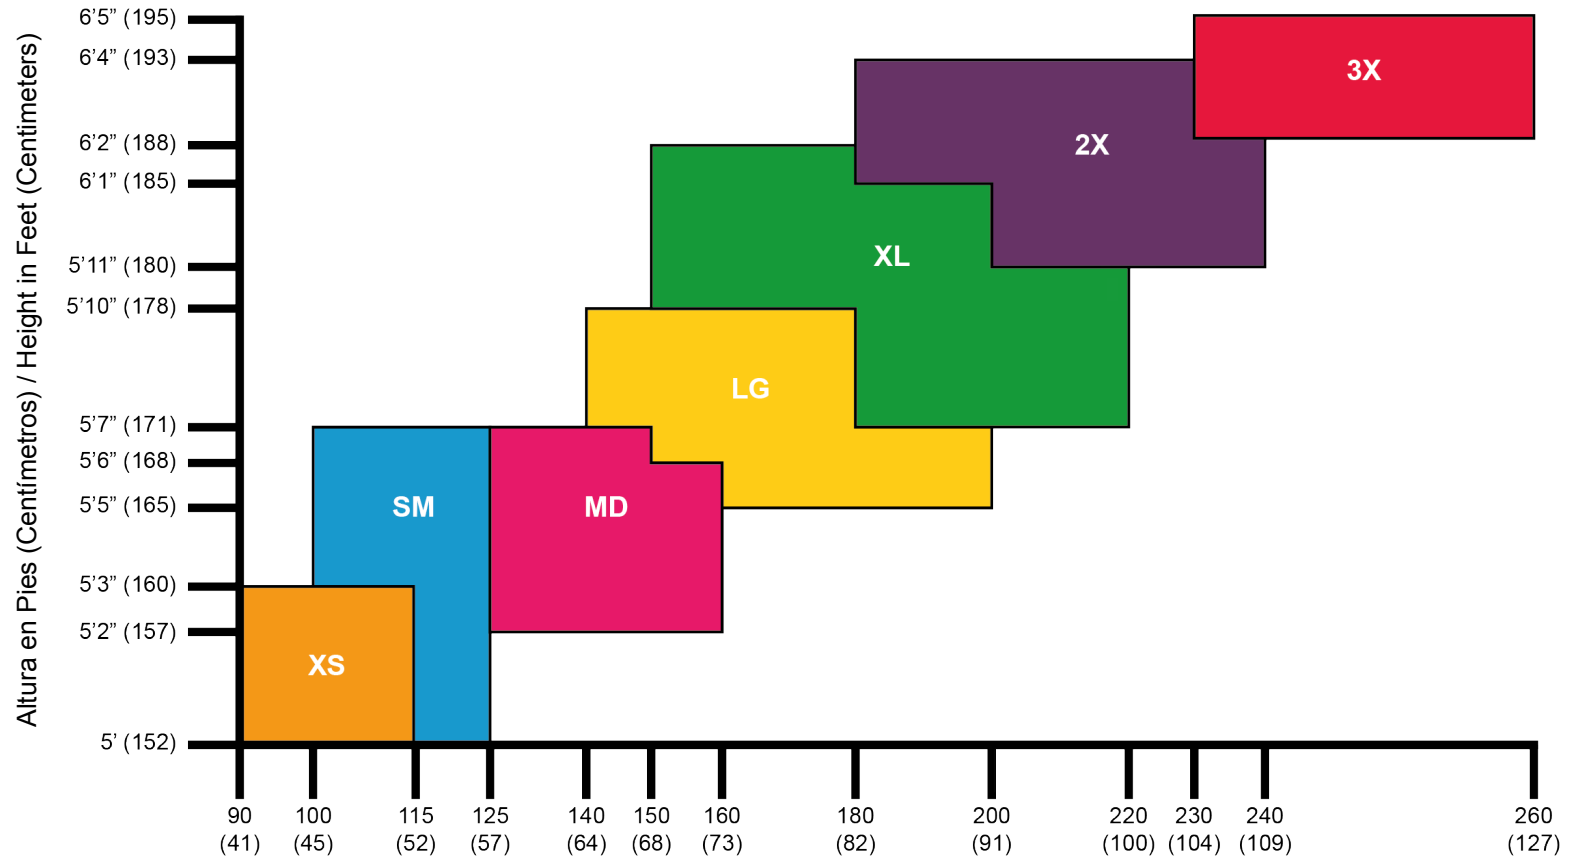

*Protex 2 ahora es Protex 60